



Cavo per termocoppia isolato in PVC (FR2DR) (Range - 30°C / + 80°C)

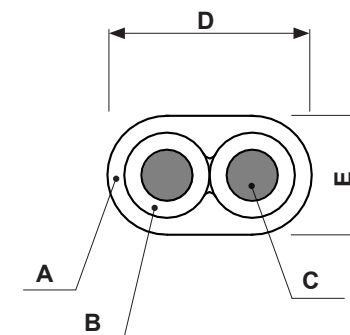

Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

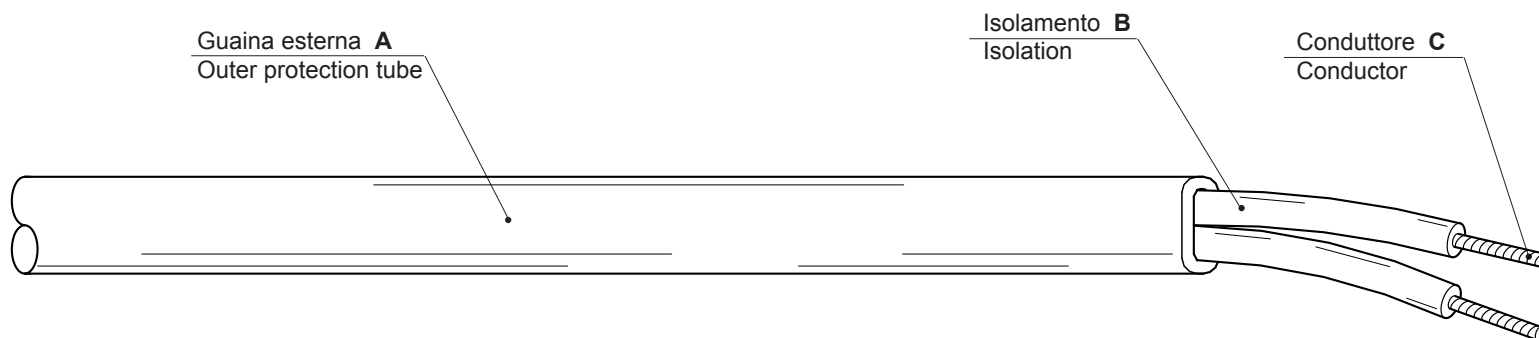

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

Codice	Tipo termocoppia	Norma	Tipo cavo	Positivo	Colorazione Negativo	Guaina	Sezione C (mm ²)	Dimensioni D x E (mm)
CT100.B130CI	"B" (PtRh30-6%)	EN 60584.3	Compensazione	Grigio	Bianco	Grigio	2 x 1,30	6,3 x 4,2
CT100.J050ED	"J" (Fe-Co)	DIN 43714	Estensione	Rosso	Blu	Blu	2 x 0,50	4,8 x 3,3
CT100.J130ED	"J" (Fe-Co)	DIN 43714	Estensione	Rosso	Blu	Blu	2 x 1,30	6,3 x 4,2
CT100.W050CD	"K" (NiCr-Ni)	DIN 43714	Compensazione	Rosso	Verde	Verde	2 x 0,50	4,8 x 3,3
CT100.W130CD	"K" (NiCr-Ni)	DIN 43714	Compensazione	Rosso	Verde	Verde	2 x 1,30	6,3 x 4,2
CT100.N050EI	"N" (Nicrosil-Nisil)	EN 60584.3	Estensione	Rosa	Bianco	Rosa	2 x 0,50	4,8 x 3,3
CT100.N130EI	"N" (Nicrosil-Nisil)	EN 60584.3	Estensione	Rosa	Bianco	Rosa	2 x 1,30	6,3 x 4,2
CT100.S050CD	"S" (PtRh10%-Pt)	DIN 43714	Compensazione	Rosso	Bianco	Bianco	2 x 0,50	4,8 x 3,3
CT100.S130CD	"S" (PtRh10%-Pt)	DIN 43714	Compensazione	Rosso	Bianco	Bianco	2 x 1,30	6,3 x 4,2

Cavo per termocoppia con isolamento in PVC non propagante la fiamma
(CEI 20-22 II° e 20-37).

Questo cavo può essere utilizzato in ambienti sia umidi che secchi ed in presenza di idrocarburi, come cavo fisso o mobile e può tollerare sollecitazioni di media intensità. Non deve essere utilizzato in presenza di sollecitazioni a trazione e movimenti forzati.

DATI TECNICI:

Raggio di curvatura minimo: Ø cavo x 7.5 (CEI 11.17)
Resistenza d'isolamento: ≥ 100 Mohm / Km
Comportamento al fuoco: Non propagamento della fiamma e autoestinguente
COSTRUZIONE:
Conduttori flessibili e paralleli
Guaina esterna e isolamento singoli conduttori in PVC
Guaina esterna di forma ovale

SETER s.r.l. Data: 03-11-2012 Revisione n°: 03 del 16-03-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

Mod. **CT100**

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.