


Cavo per termocoppie isolato in PVC con conduttori twistati (Range - 30°C / + 80°C)



Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

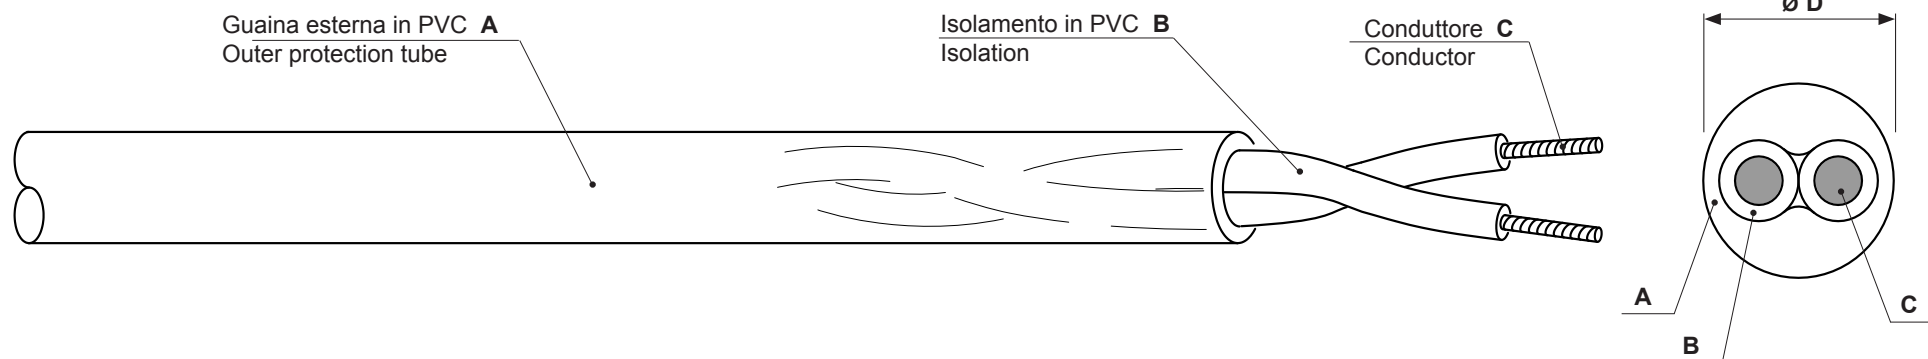

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

Codice	Tipo termocoppia	Norma	Tipo cavo	Positivo	Colorazione Negativo	Guaina	Sezione C (mm²)	Dimensioni ØD (mm)
CT110.B130CI	"B" (PtRh30%-6%)	EN 60584.3	Compensazione	Grigio	Bianco	Grigio	2 x 1,3	7,2
CT110.J130EI	"J" (Fe-Co)	EN 60584.3	Estensione	Nero	Bianco	Nero	2 x 1,3	7,2
CT110.N130EA	"N" (Nicrosil-Nisil)	ANSI MC96.1	Estensione	Arancio	Rosso	Arancio	2 x 1,3	7,2
CT110.S130CI	"S" (PtRh10%-Pt)	EN 60584.3	Compensazione	Arancio	Bianco	Arancio	2 x 1,3	7,2
CT110.W130CI	"K" (NiCr-Ni)	EN 60584.3	Compensazione	Verde	Bianco	Verde	2 x 1,3	7,2

Cavo per termocoppie con isolamento in PVC non propagante la fiamma (CEI 20-22 II° e 20-37).
Questo cavo può essere utilizzato in ambienti sia umidi che secchi ed in presenza di idrocarburi, come cavo fisso o mobile e può tollerare sollecitazioni di media intensità.
Non deve essere utilizzato in presenza di sollecitazioni a trazione e movimenti forzati.

DATI TECNICI:
Raggio di curvatura minimo: Ø cavo x 7.5 (CEI 11.17)
Resistenza d'isolamento: ≥ 100 Mohm / Km
Comportamento al fuoco: Non propagamento della fiamma e autoestinguente
COSTRUZIONE:
Conduttori flessibili e cordati fra loro
Guaina esterna e isolamento singoli conduttori in PVC
Guaina esterna di forma tonda

SETER s.r.l. Data: 28-11-2016 Revisione n°: 02 del 16-03-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

SETER®

SETER s.r.l Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

Mod. **CT110**

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.