


Cavo per termocoppie isolato in gomma di silicone con schermatura antidisturbo e calza esterna in elettrovetro impregnato (FG4OHT2) (range - 60°C / + 200°C)



Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

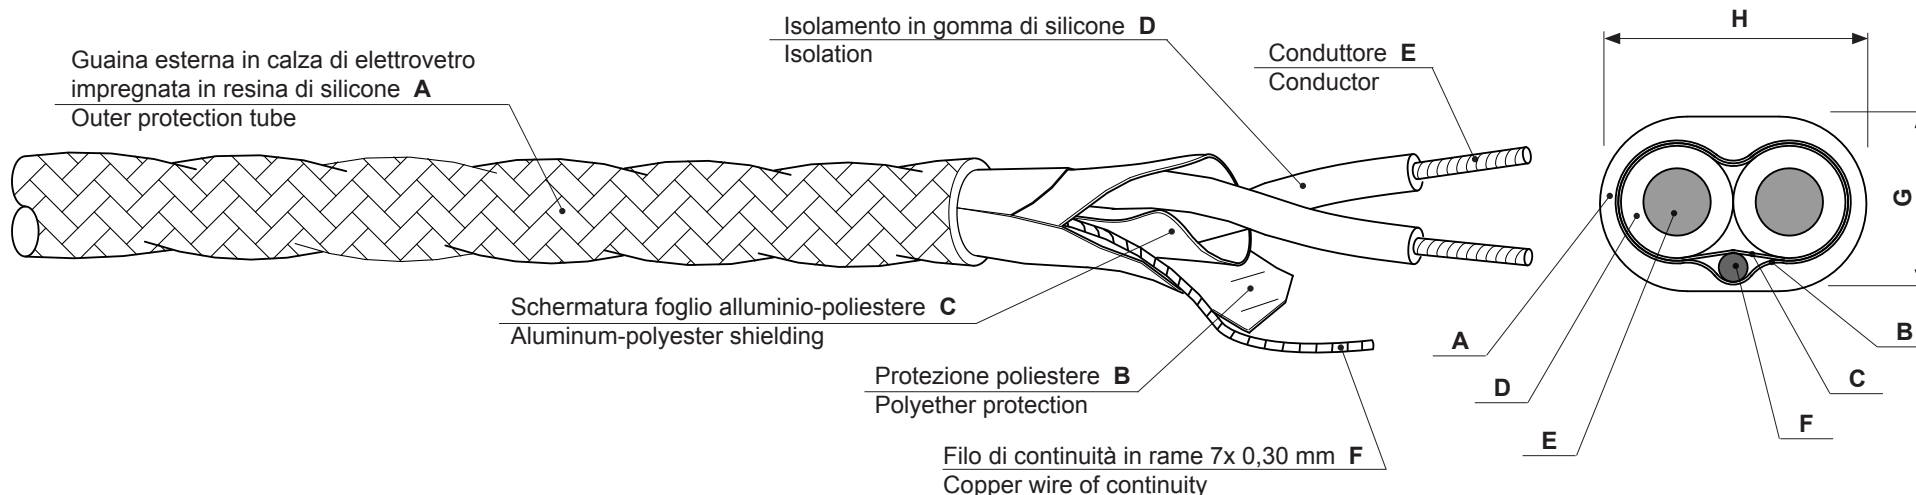

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 03-11-2012 Revisione n°: 03 del 16-03-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

Codice	Tipo termocoppia	Norma	Tipo cavo	Positivo	Colorazione Negativo	Guaina	Sezione E (mm ²)	Dimensioni G x H (mm)
CT400.B130CI	"B" (PtRh30-6%)	EN 60584.3	Compensazione	Grigio	Bianco	Grigio	2 x 1,30	4,5 x 6,5
CT400.J130ED	"J" (Fe-Co)	DIN 43714	Estensione	Rosso	Blu	Blu	2 x 1,30	4,5 x 6,5
CT400.J130EI	"J" (Fe-Co)	EN 60584.3	Estensione	Nero	Bianco	Nero	2 x 1,30	4,5 x 6,5
CT400.W130CD	"K" (NiCr-Ni)	DIN 43714	Compensazione	Rosso	Verde	Verde	2 x 1,30	4,5 x 6,5
CT400.W130CI	"K" (NiCr-Ni)	EN 60584.3	Compensazione	Verde	Bianco	Verde	2 x 1,30	4,5 x 6,5
CT400.S130CD	"S" (PtRh10%-Pt)	DIN 43714	Compensazione	Rosso	Bianco	Bianco	2 x 1,30	4,5 x 6,5
CT400.S130CI	"S" (PtRh10%-Pt)	EN 60584.3	Compensazione	Arancio	Bianco	Arancio	2 x 1,30	4,5 x 6,5

Cavo per termocoppie con schermatura, con isolamento in gomma di silicone, non propagante la fiamma (CEI 20-22 II°), per alte temperature.

Questo cavo può essere utilizzato in ambienti sia umidi che secchi ed in presenza di idrocarburi, come cavo fisso o mobile e può tollerare sollecitazioni di media intensità. Non deve essere utilizzato in presenza di sollecitazioni a trazione e movimenti forzati.

Il cavo protegge da eventuali disturbi dell'ambiente, attraverso una schermatura data da una pellicola in alluminio-poliestere.

DATI TECNICI:

Raggio di curvatura minimo:

Ø cavo x 10

Resistenza d'isolamento:

≥ 20 Mohm / Km

Tensione di prova:

1500V

Comportamento al fuoco:

Non propagamento della fiamma non genera gas corrosivi (CEI 20-38)

COSTRUZIONE:

Conduttori flessibili e cordati fra loro

Isolamento singoli conduttori in gomma di silicone

Guaina esterna di forma ovale, in calza di elettrovetro impregnata con resina di silicone.

SETER®

SETER s.r.l Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

Mod. **CT400**

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.