



Cavo per termocoppie isolato in MFA con schermatura in rame stagnato (Range - 60°C / + 250°C)

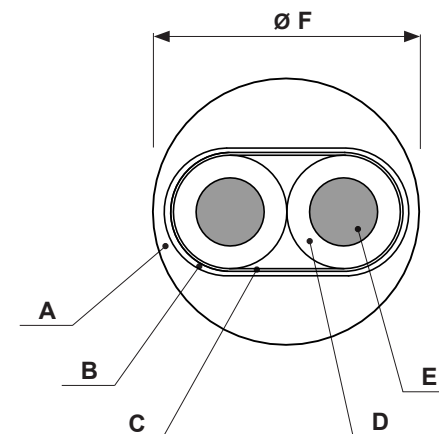

Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

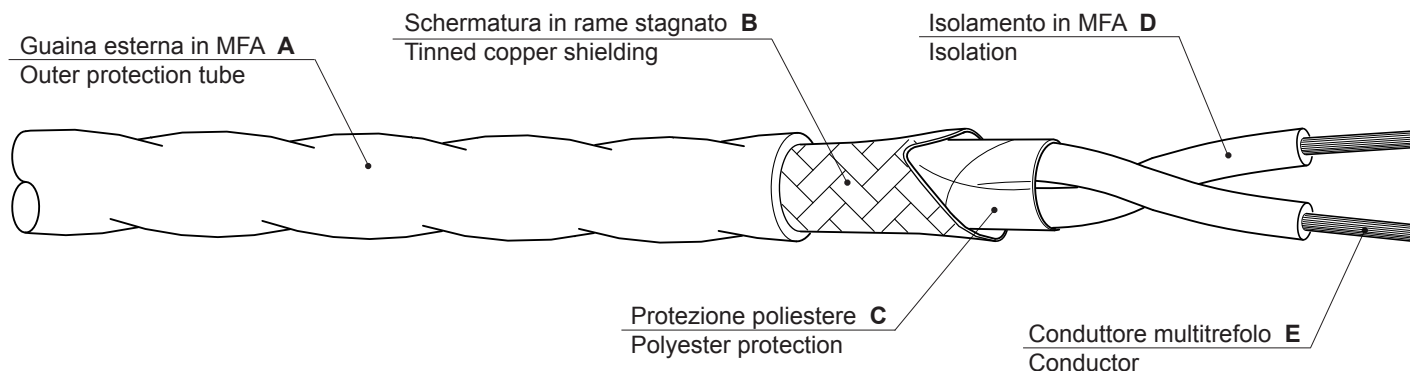

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 14-03-2017 Revisione n°: 00 del 14-03-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

Codice	Tipo termocoppia	Norma	Tipo cavo	Positivo	Colorazione Negativo	Guaina	Sezione E (mm ²)	Dimensioni Ø F (mm)
CT720.B022CI	"B" (PtRh30-6%)	EN 60584.3	Compensazione	Grigio	Bianco	Grigio	2 x 0,22	3,10
CT720.J022EA	"J" (Fe-Co)	ASTM E 230	Estensione	Bianco	Rosso	Nero	2 x 0,22	3,10
CT720.K022EA	"K" (NiCr-Ni)	ASTM E 230	Estensione	Giallo	Rosso	Giallo	2 x 0,22	3,10
CT720.N022EA	"N" (Nicrosil-Nisil)	ASTM E 230	Estensione	Arancio	Rosso	Arancio	2 x 0,22	3,10
CT720.N022EI	"N" (Nicrosil-Nisil)	EN 60584.3	Estensione	Rosa	Bianco	Rosa	2 x 0,22	3,10
CT720.S022CA	"S" (PtRh10%-Pt)	ASTM E 230	Compensazione	Nero	Rosso	Verde	2 x 0,22	3,10
CT720.S022CD	"S" (PtRh10%-Pt)	DIN 43714	Compensazione	Rosso	Bianco	Bianco	2 x 0,22	3,10

SETER®

SETER s.r.l Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

Mod. **CT720**

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.