Termoresistenza PT 100 con testa “M” (range - 30°C / + 300°C)

PT 100 resistance thermometer with “M” head (operating range - 30°C / + 300°C)

RoHS Compliant

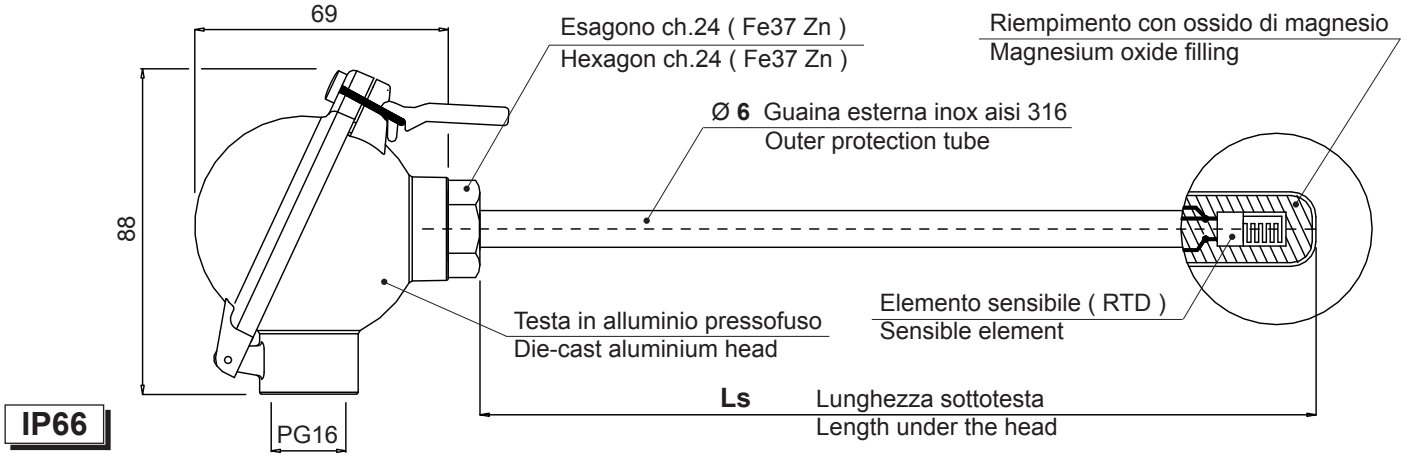

IP66

Lunghezza Ls
Length

01	50 mm
02	100 mm
03	150 mm
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm
11	550 mm
12	600 mm
13	650 mm
14	700 mm
15	750 mm
16	800 mm
17	850 mm
18	900 mm
19	950 mm
20	1000 mm

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

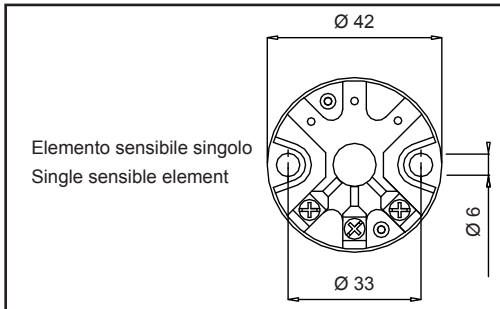

Schema di collegamento
Connection diagram

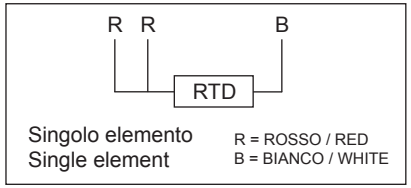

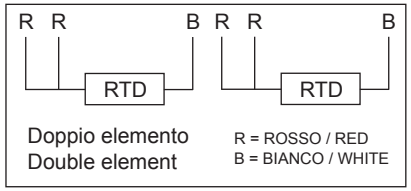

Tolleranza elemento sensibile (IEC751)
Tolerance of sensitive element

Classe **B** Class **B** (+/- 0,30°C a 0°C)

Elemento
Element

Singolo (3 fili) Single	Doppio (6 fili) Double
1	**2**

Inserimento minimo 40 mm.
Minimum insertion 40 mm.

La termoresistenza viene fornita priva di pressacavo (PG16).
The resistance thermometer is supplied without core hitch (PG16).

Esempio di ordine: Cod. **R0050.071.0604** termoresistenza PT100 in classe “B”, singolo elemento, guaina esterna Ø 6 mm, lunghezza sottotesta 200 mm
Ordering example: Cod. **R0050.071.0604** class “B” PT100 resistance thermometer, single element, outside sheath Ø 6 mm, length under the head 200 mm

SETER®

SETER s.r.l Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

R	0	0	5	0	.	0	7		.	0	6	

SETER s.r.l. Data: 24-09-2011 Revisione n°: 05 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell’intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.