Termoresistenza con tubetto di testa + cavo uscente

Resistance thermometer with pipe on head + output cable

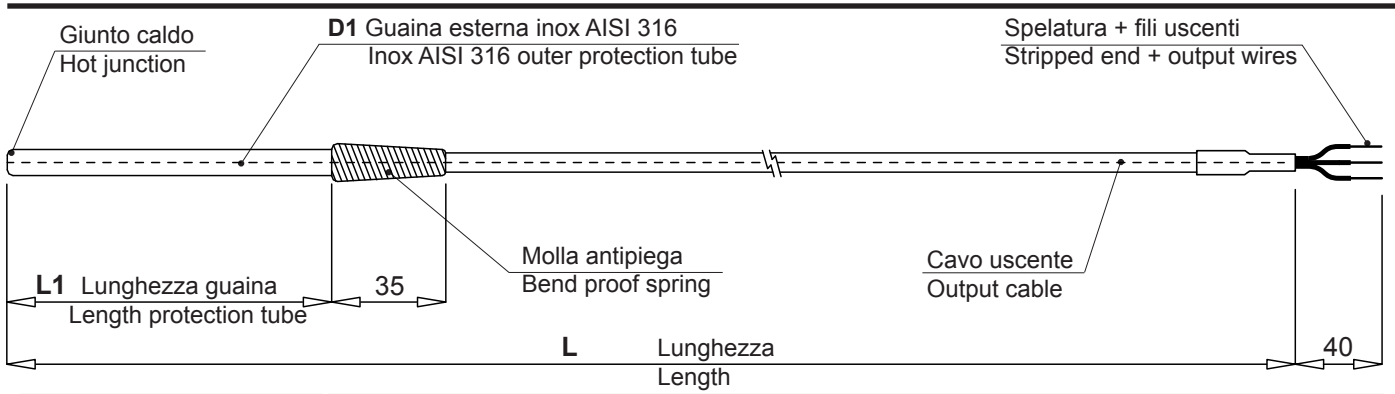





Schema di collegamento
Connection diagram

Lunghezza L
Length

01	1 mt
02	2 mt
03	3 mt
04	4 mt
05	5 mt
06	6 mt
07	7 mt
08	8 mt
09	9 mt
10	10 mt

Inserimento minimo 25 mm.
Minimum insertion 25 mm.

La temperatura di lavoro della termoresistenza è subordinata alla temperatura di lavoro del cavo utilizzato
The operating temperature of the resistance thermometer is subject to the working temperature of the cable adopted

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

Cavo uscente
Output cable

PVC	Cavo di estensione isolato in PVC + guaina in PVC (- 30°C / + 80°C) PVC insulated extension output cable + PVC sheath (- 30°C / + 80°C)	1
GS	Cavo di estensione isolato in gommasilicone + guaina in gommasilicone (- 60°C / + 200°C) Siliconed rubber insulated extension output cable + siliconed rubber sheath (- 60°C / + 200°C)	2
GSA	Cavo di estensione isolato in gommasilicone + guaina in gommasilicone + maglia esterna con fili di rame stagnato (- 60°C / + 200°C) Silicone rubber insulated extension output cable + silicone rubber sheath + tin-plated copper wire (- 60°C / + 200°C)	3
TTS	Cavo di estensione isolato in fibra di vetro siliconato + calza in fibra di vetro + maglia esterna con fili di rame stagnato (- 60°C / + 250°C) Fibre glass insulated extension output cable + fibre glass braided wire + tin-plated copper wire (- 60°C / + 250°C)	4
MFA	Cavo di estensione isolato in Hyflon MFA + schermatura + Hyflon MFA (- 50°C / + 250°C) Hyflon MFA insulated extension output cable + shield + Hyflon MFA (- 50°C / + 250°C)	5

Diametro guaina esterna D1 disponibile (mm)
Disponible outer protection tube diameter

	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
PVC	–	●	●	●
GS	–	●	●	●
GSA	–	–	●	●
TTS	●	●	●	●
FEP	●	●	●	●

Diametro guaina esterna D1 (mm)
Outer protection tube diameter

Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 8
40	50	60	80

Termoresistenza
Resistance thermometer

PT100 (100 Ohm a 0°C)	PT1.000 (1.000 Ohm a 0°C)
7	9

Tolleranza elemento sensibile (IEC751)
Tolerance of sensitive element

Classe A Class A (+/- 0,15°C a 0°C)	Classe B Class B (+/- 0,30°C a 0°C)
3	0

Lunghezza guaina L1 (mm)
Protection tube length

50	100	150	200
10	20	30	40

R	7			.			1	.		

SETER®
SETER s.r.l Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

SETER s.r.l. Data: 16-11-2012 Revisione n°: 06 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.