Termoresistenza con attacco a baionetta + cavo uscente

Resistance thermometer with bayonet coupling + output cable

RoHS Compliant

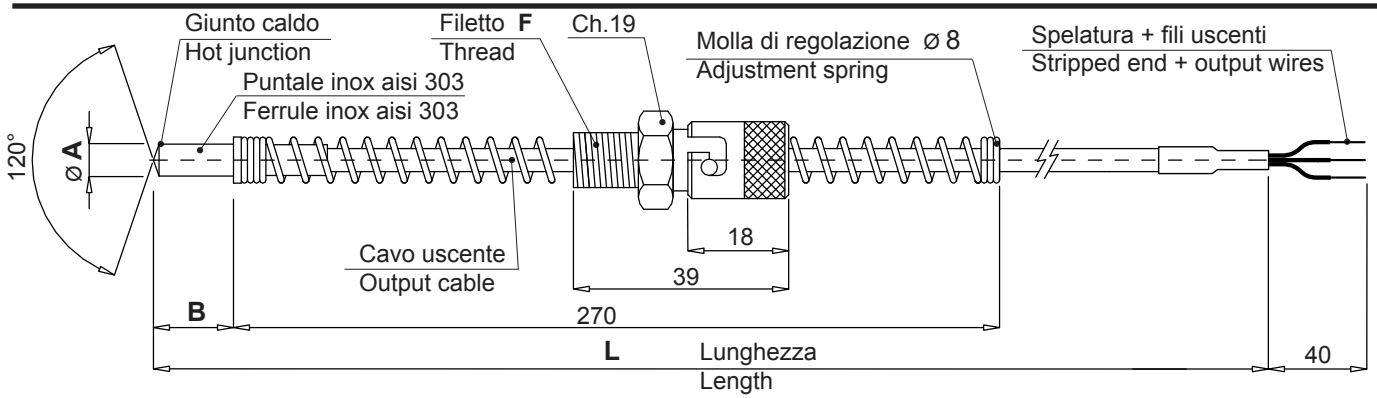



Elemento sensibile (RTD)
Sensible element (RTD)



Schema di collegamento
Connection diagram

Lunghezza L
Length

01	1 mt
02	2 mt
03	3 mt
04	4 mt
05	5 mt
06	6 mt
07	7 mt
08	8 mt
09	9 mt
10	10 mt

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

Inserimento minimo 20 mm.
Minimum insertion 20 mm.

La temperatura di lavoro della termoresistenza è subordinata alla temperatura di lavoro del cavo utilizzato
The operating temperature of the resistance thermometer is subject to the working temperature of the cable adopted

Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

Cavo uscente
Output cable

PVC	Cavo di estensione isolato in PVC + guaina in PVC (- 30°C / + 80°C) PVC insulated extension output cable + PVC sheath (- 30°C / + 80°C)	**1**
GS	Cavo di estensione isolato in gommasilicone + guaina in gommasilicone (- 60°C / + 200°C) Siliconed rubber insulated extension output cable + siliconed rubber sheath (- 60°C / + 200°C)	**2**
GSA	Cavo di estensione isolato in gommasilicone + guaina in gommasilicone + maglia esterna con fili di rame stagnato (- 60°C / + 200°C) Silicone rubber insulated extension output cable + silicone rubber sheath + tin-plated copper wire (- 60°C / + 200°C)	**3**
TTS	Cavo di estensione isolato in fibra di vetro siliconato + calza in fibra di vetro + maglia esterna con fili di rame stagnato (- 60°C / + 250°C) Fibre glass insulated extension output cable + fibre glass braided wire + tin-plated copper wire (- 60°C / + 250°C)	**4**
MFA	Cavo di estensione isolato in Hyflon MFA + schermatura + Hyflon MFA (- 50°C / + 250°C) Hyflon MFA insulated extension output cable + shield + Hyflon MFA (- 50°C / + 250°C)	**5**

Filetto F
Thread

1/4" gas	12 MA (12 x 1.75)	12 MB (12 x 1.5)	12 MC (12 x 1)
01	**02**	**03**	**04**

Termoresistenza
Resistance thermometer

PT100 (100 Ohm a 0°C)	**PT1.000** (1.000 Ohm a 0°C)
7	**9**

Tolleranza elemento sensibile (IEC751)
Tolerance of sensitive element

Classe **A** Class **A** (+/- 0,15°C a 0°C)	Classe **B** Class **B** (+/- 0,30°C a 0°C)
3	**0**

Dimensione puntale (mm)
Ferrule dimension (mm)

ø **A**	6	6	8	6
B	15	35	10	100
	1	**2**	**3**	**4**

R	8			0	.			1	.		

SETER s.r.l. Data: 16-11-2012 Revisione n°: 05 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

SETER®
SETER s.r.l Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.