Termoresistenza PT100 per stampo pressa (max 200°C)

PT100 resistance thermometer for mould press (max 200°C)

RoHS Compliant

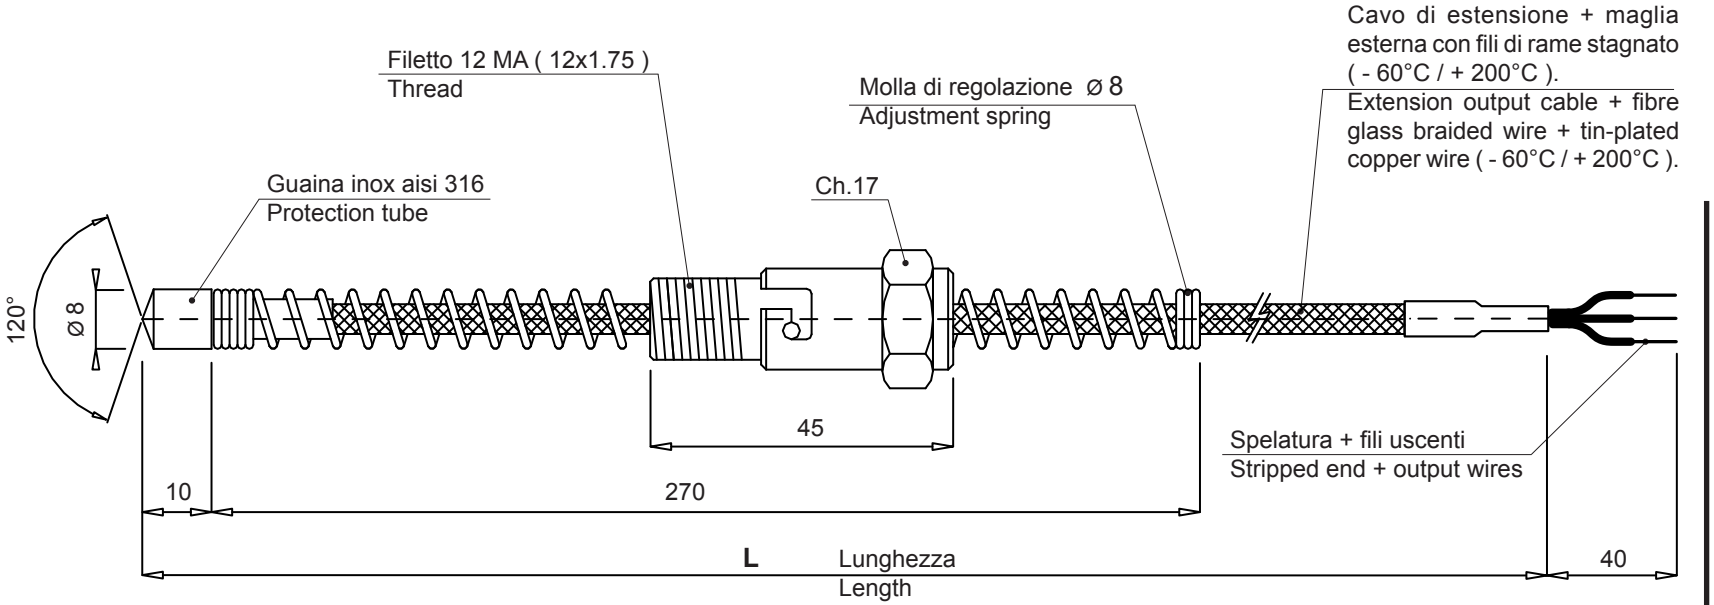

Inserimento minimo 20 mm.
Minimum insertion 20 mm.

Lunghezza L
Length

01	1 mt
02	2 mt
03	3 mt
04	4 mt
05	5 mt
06	6 mt
07	7 mt
08	8 mt
09	9 mt
10	10 mt
15	15 mt
20	20 mt
25	25 mt
30	30 mt
35	35 mt
40	40 mt
45	45 mt
50	50 mt

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

Tolleranza elemento sensibile (IEC751)
Tolerance of sensitive element

Classe **B** (+/- 0,30°C a 0°C)
Class **B**

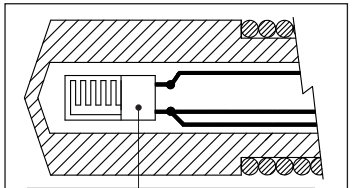

Elemento sensibile (RTD)
Sensible element (RTD)



Schema di collegamento
Connection diagram

SETER s.r.l. Data: 02-09-2013 Revisione n°: 01 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

SETER®
SETER s.r.l Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

R	8	8	0	0	.	0	7	1	.	0	0	

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.