



Termocoppia con isolatori ceramici



Thermocouple with ceramic insulator



Tolleranza termoelemento secondo la norma CEI EN 60584-1 Classe 1
Tolerances thermoelement according to CEI EN 60584-1 Class 1
Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

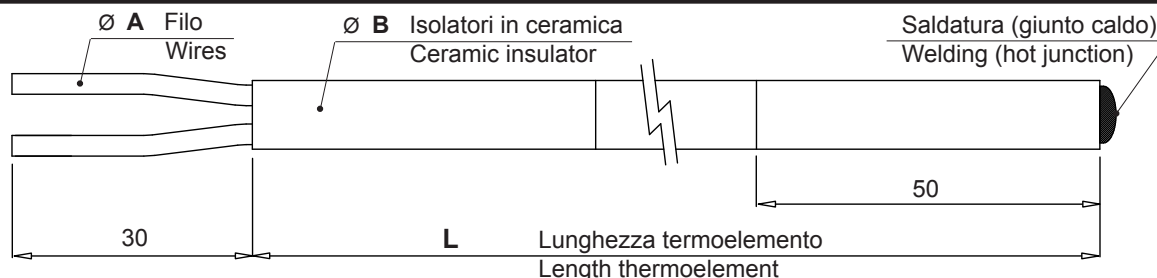

Singolo elemento (2 fili)
Single element

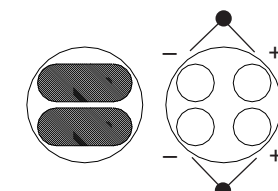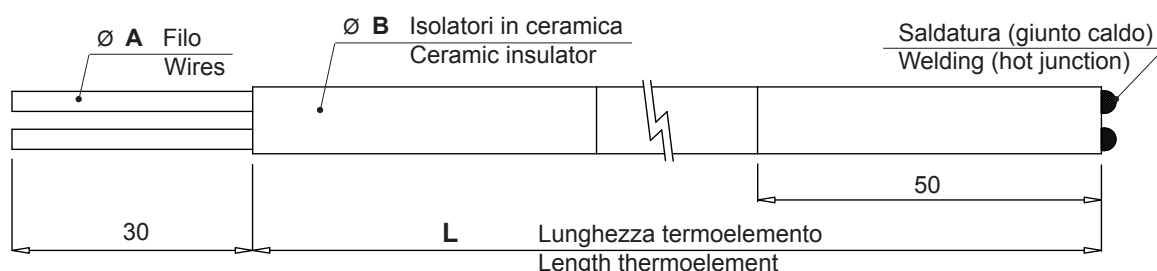

Doppio elemento (4 fili)
Double element

Massime temperature di lavoro consigliate °C / Advised maximum operating temperatures °C

	Uso continuato / Continuous use					Uso intermittente / Intermittent use				
Ø A	Ø 0.80	Ø 1.29	Ø 1.63	Ø 2.30	Ø 3.26	Ø 0.80	Ø 1.29	Ø 1.63	Ø 2.30	Ø 3.26
J (Fe-Co)	700	760	760	760	760	700	760	760	760	760
K (NiCr-Ni)	800	900	940	990	1060	850	960	1000	1050	1120
N (Nicrosil-Nisil)	900	1020	1090	1110	1150	940	1060	1140	1150	1190

	Singolo elemento Single element	Doppio elemento Double element
Ø filo A	Ø B	Ø B
Ø 0.80	5 mm	5 mm
Ø 1.29	6 mm	6 mm
Ø 1.63	8 mm	8 mm
Ø 2.30	9 mm	10 mm
Ø 3.26	10 mm	13 mm



Disponibili a richiesta lunghezze maggiori
Available on request greater lengths

Diametro filo A (mm) Wire diameter A (mm)

Ø 0.80	Ø 1.29	Ø 1.63	Ø 2.30	Ø 3.26
08	12	16	23	32

Termoelemento Thermoelement

Singolo (2 fili) Single	Doppio (4 fili) Double
1	2

Tipo termocoppia Thermocouple type

J (Fe-Co)	K (NiCr-Ni)	N (Nicrosil-Nisil)
1	2	3

Lunghezza L Length

01	50 mm
02	100 mm
03	150 mm
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm
11	550 mm
12	600 mm
13	650 mm
14	700 mm
15	750 mm
16	800 mm
17	850 mm
18	900 mm
19	950 mm
20	1000 mm
22	1100 mm
24	1200 mm
26	1300 mm
28	1400 mm
30	1500 mm
32	1600 mm
34	1700 mm
36	1800 mm
38	1900 mm
40	2000 mm
42	2100 mm
44	2200 mm
46	2300 mm
48	2400 mm
50	2500 mm
52	2600 mm
54	2700 mm
56	2800 mm
58	2900 mm
60	3000 mm

T 0 0 2 0 . 0 .



Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 01-08-2011 Revisione n°: 04 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199