


Termocoppia con connettore compensato, guaina in ceramica e inserto MgO Ø 3 mm


Thermocouple with connector, ceramic protection tube and Ø 3 mm MgO insert



Tolleranza termoelemento secondo la norma CEI EN 60584-1 Classe 1
Tolerances thermoelement according to CEI EN 60584-1 Class 1
Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

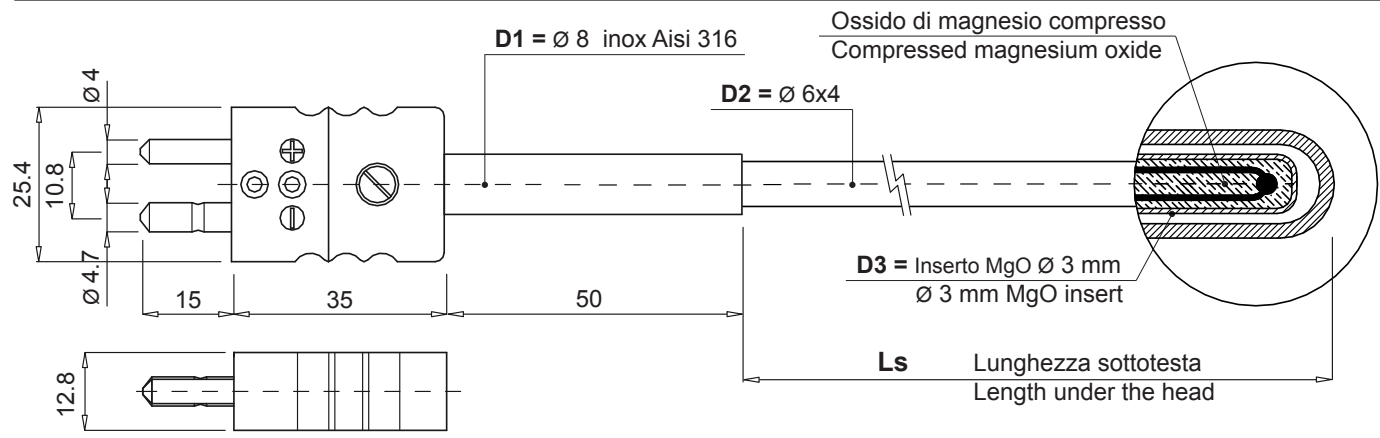

Installazione consigliata
Recommended installation



L min = 50 mm
L max = 80 mm *
* solo orizzontale
* horizontal only

Lunghezza Ls
Length


02	100 mm
03	150 mm
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm
11	550 mm
12	600 mm
13	650 mm
14	700 mm
15	750 mm
16	800 mm
17	850 mm
18	900 mm
19	950 mm
20	1000 mm
21	1050 mm
22	1100 mm
23	1150 mm
24	1200 mm
25	1250 mm
26	1300 mm
27	1350 mm
28	1400 mm
29	1450 mm
30	1500 mm
31	1550 mm
32	1600 mm
33	1650 mm
34	1700 mm
35	1750 mm
36	1800 mm
37	1850 mm
38	1900 mm
39	1950 mm
40	2000 mm

Opzioni canotto (D1)
Rod options

C F 0 8

02	100 mm
03	150 mm
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm

Optional
Connettore femmina
Female connector



Connettore
Connector

Fermacavo
Cable clamp

Cod. COASF

Connettore femmina
Female connector
K (NiCr-Ni)
N (Nicrosil-Nisil)

Cod.
COSKF
COSNF

Tipo termocoppia
Thermocouple type

K	N
(NiCr-Ni)	(Nicrosil-Nisil)
2	3

Termoelemento
Thermoelement

Singolo (2 fili)	Doppio (4 fili)
Single	Double
1	2

Massime temperature di lavoro consigliate °C
Advised maximum operating temperatures °C

Tipo termocoppia Thermocouple type	Uso continuo Continuous use	Uso intermittente Intermittent use
K (NiCr-Ni)	950°C	1100°C
N (Nicrosil-Nisil)	1020°C	1100°C

Guaina esterna
Outer protection tube

Guaina esterna Outer protection tube (D2)	C 610 (AL203 60%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)	C 799 (AL203 99.7%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)
	60	61

Esempio di ordine: Cod. T0060.021.0608 + CF0802 Termocoppia tipo "K", singolo elemento, guaina esterna e isolatore in C610, lunghezza sottotesta 400 mm + opz. canotto L=100 mm.
Ordering example: Cod. T00600.021.0608 + CF0802 "K" type thermocouple, single thermoelement outer protection tube and insulator C610, length under them head 400 mm + opt. rod L=100 mm

SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

T 0 0 . 0 . 0 6

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 21-11-2012 Revisione n°: 05 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004