


# Termocoppia con guaina in ceramica


## Thermocouple with ceramic sheath



Tolleranza termoelemento secondo la norma CEI EN 60584-1 Classe 1  
Tolerances thermoelement according to CEI EN 60584-1 Class 1  
Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

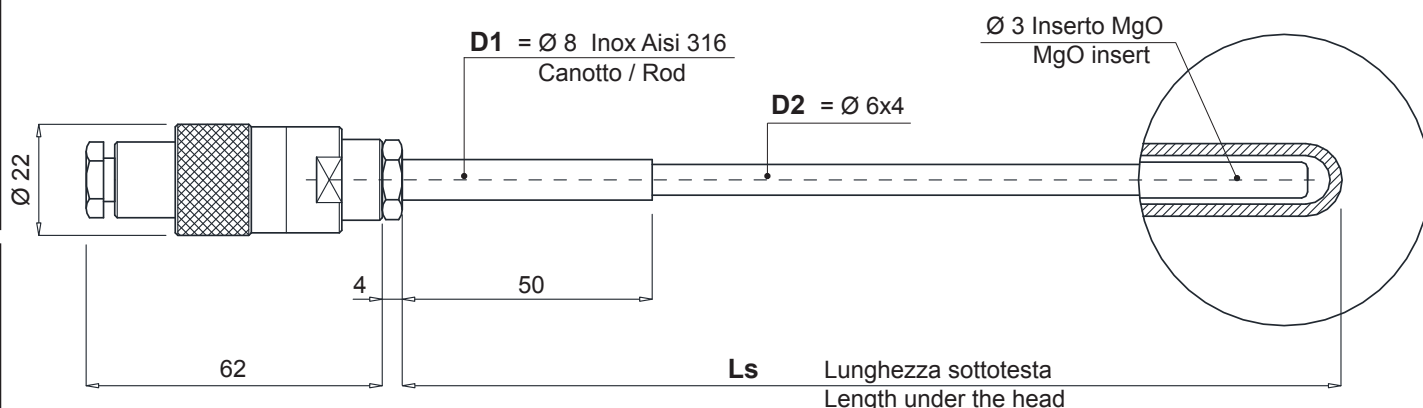

Installazione consigliata  
Recommended installation



**L min = 50 mm**  
**L max = 80 mm \***  
\* solo orizzontale  
\* horizontal only

Lunghezza Ls  
Length

|    |         |
|----|---------|
| 02 | 100 mm  |
| 03 | 150 mm  |
| 04 | 200 mm  |
| 05 | 250 mm  |
| 06 | 300 mm  |
| 07 | 350 mm  |
| 08 | 400 mm  |
| 09 | 450 mm  |
| 10 | 500 mm  |
| 11 | 550 mm  |
| 12 | 600 mm  |
| 13 | 650 mm  |
| 14 | 700 mm  |
| 15 | 750 mm  |
| 16 | 800 mm  |
| 17 | 850 mm  |
| 18 | 900 mm  |
| 19 | 950 mm  |
| 20 | 1000 mm |
| 21 | 1050 mm |
| 22 | 1100 mm |
| 23 | 1150 mm |
| 24 | 1200 mm |
| 25 | 1250 mm |
| 26 | 1300 mm |
| 27 | 1350 mm |
| 28 | 1400 mm |
| 29 | 1450 mm |
| 30 | 1500 mm |
| 31 | 1550 mm |
| 32 | 1600 mm |
| 33 | 1650 mm |
| 34 | 1700 mm |
| 35 | 1750 mm |
| 36 | 1800 mm |
| 37 | 1850 mm |
| 38 | 1900 mm |
| 39 | 1950 mm |
| 40 | 2000 mm |

Opzioni canotto ( D1 )  
Rod options

**C F 0 8**

|    |        |
|----|--------|
| 02 | 100 mm |
| 03 | 150 mm |
| 04 | 200 mm |
| 05 | 250 mm |
| 06 | 300 mm |
| 07 | 350 mm |
| 08 | 400 mm |
| 09 | 450 mm |
| 10 | 500 mm |

Guaina esterna  
Outer protection tube

| Guaina esterna<br>Outer protection tube<br>( D2 ) | C 610<br>(AL203 60%)<br>(EN.60.672-DIN VDE 0335) | C 799<br>(AL203 99.7%)<br>(EN.60.672-DIN VDE 0335) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                   | 70                                               | 71                                                 |

Tipo termocoppia  
Thermocouple type

| K<br>( NiCr-Ni ) | N<br>( Nicrosil-Nisil ) |
|------------------|-------------------------|
| 2                | 3                       |

Massime temperature di lavoro consigliate °C  
Advised maximum operating temperatures °C

| Tipo termocoppia<br>Thermocouple type | Uso continuo<br>Continuous use | Uso intermittente<br>Intermittent use |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>K</b><br>( NiCr-Ni )               | 950°C                          | 1100°C                                |
| <b>N</b><br>( Nicrosil-Nisil )        | 1020°C                         | 1100°C                                |

Esempio di ordine: Cod. **T0070.021.0012 + CF0803** Termocoppia tipo "K", guaina esterna C610, lunghezza sottotesta 600 mm + opz. canotto inox L=150 mm.  
Ordering example: Cod. **T0070.021.0012 + CF0803** "K" type thermocouple, outside sheath C610, length under the head 600 mm + opt. inox rod L=150 mm

**SETER**®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy  
commerciale@seter.it www.seter.it  
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

**T 0 0** . **0 1** . **0 0**

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



Tutte le quote sono espresse in mm  
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 14-10-2016 Revisione n°: 01 del 04-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004