


Termocoppia con guaina metallica

Thermocouple with metal protection tube



Tolleranza termoelemento secondo la norma CEI EN 60584-1 Classe 1
Tolerances thermoelement according to CEI EN 60584-1 Class 1
Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

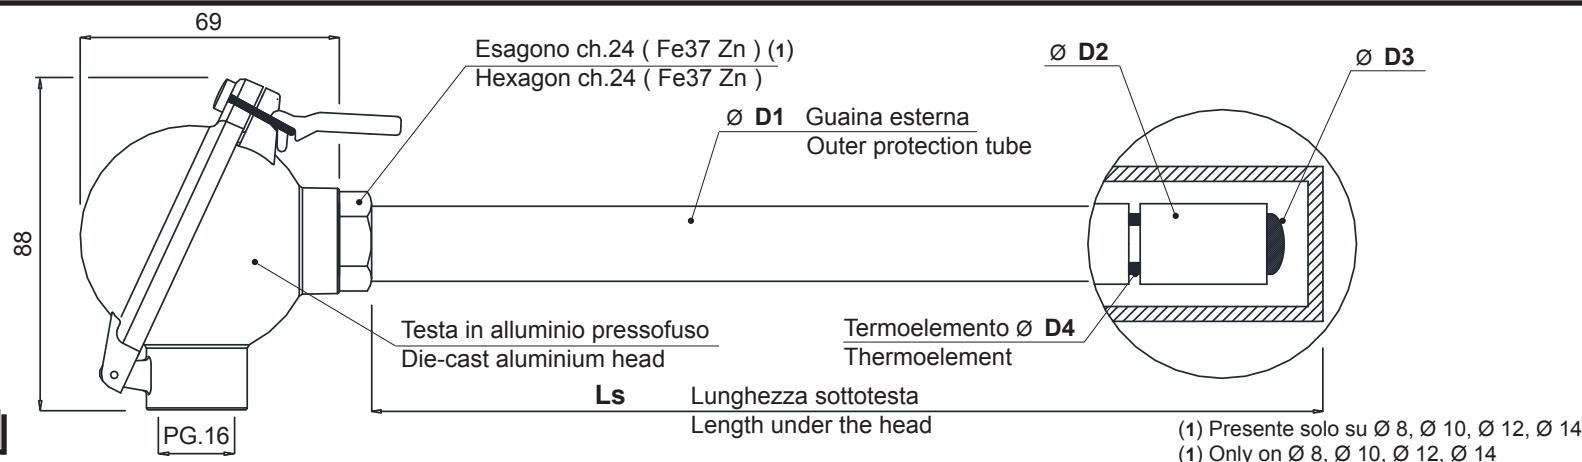

IP66

PG.16

Massime temperature di lavoro consigliate °C / Advised maximum operating temperatures °C

Ø D4	Uso continuato / Continuous use					Uso intermittente / Intermittent use				
	Ø 0.80	Ø 1.29	Ø 1.63	Ø 2.30	Ø 3.26	Ø 0.80	Ø 1.29	Ø 1.63	Ø 2.30	Ø 3.26
J (Fe-Co)	700	760	760	760	760	700	760	760	760	760
K (NiCr-Ni)	800	900	940	990	1060	850	960	1000	1050	1120
N (Nicrosil-Nisil)	900	1020	1090	1110	1150	940	1060	1140	1150	1190

Optional Filetto F Thread	1/4" gas (Fe37 Zn)	3/8" gas (Fe37 Zn)	1/2" gas (Fe37 Zn)	1/2" gas (Aisi 303)
	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14
	●	●	●	●
	—	●	●	●
	—	●	●	●
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	TA1480	TA1520	TA1560	TI1560

La termocoppia viene fornita priva di pressacavo (PG16).
The thermocouple is supplied without core hitch (PG16).

Esempio di ordine: Cod. **T2000.011.0808 + TA1480** termocoppia tipo "J", singolo termoelemento, guaina Ø 8 mm, lunghezza sottotesta 400 mm + opt. filetto 1/4" gas
Ordering example: Cod. **T2000.011.0808 + TA1480** "J" type thermocouple, single thermoelement, sheath Ø 8 mm, length under the head 400 mm + opt. filetto 1/4" gas

Diametro guaina esterna D1 (mm) / Outside sheath diameter

Ø D1	8 mm*	10 mm	12 mm	14 mm	17.2 mm	20 mm
Ø D4 Singolo/Single	0.80 mm	0.80 mm	1.29 mm	1.63 mm	3.26 mm	3.26 mm
Ø D4 Doppio/Double	0.80 mm	0.80 mm	1.29 mm	1.63 mm	2.30 mm	3.26 mm
	08	10	12	14	17	20

(*) Disponibile solo in Inox aisi 316 / Available only Inox aisi 316

Termoelemento Thermoelement	
Singolo (2 fili) Single	Doppio (4 fili) Double
1	2

Tipo termocoppia
Thermocouple type

J (Fe-Co)	K (NiCr-Ni)	N (Nicrosil-Nisil)
Guaina/Sheath (Inox aisi 316)	Guaina/Sheath (Inox aisi 310)	Guaina/Sheath (Inox aisi 310)
1	2	3

Lunghezza Ls
Length

01	50 mm
02	100 mm
03	150 mm
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm
11	550 mm
12	600 mm
13	650 mm
14	700 mm
15	750 mm
16	800 mm
17	850 mm
18	900 mm
19	950 mm
20	1000 mm
22	1100 mm
24	1200 mm
26	1300 mm
28	1400 mm
30	1500 mm
32	1600 mm
34	1700 mm
36	1800 mm
38	1900 mm
40	2000 mm
42	2100 mm
44	2200 mm
46	2300 mm
48	2400 mm
50	2500 mm
52	2600 mm
54	2700 mm
56	2800 mm
58	2900 mm
60	3000 mm

SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

T 2 0 0 0 . 0

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 01-08-2011 Revisione n°: 11 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004