


Inserto monoblocco per testa "M" predisposto per taratura con monoisolatore in ceramica

Monobloc insert for "M" head subject to calibration with ceramic single insulator

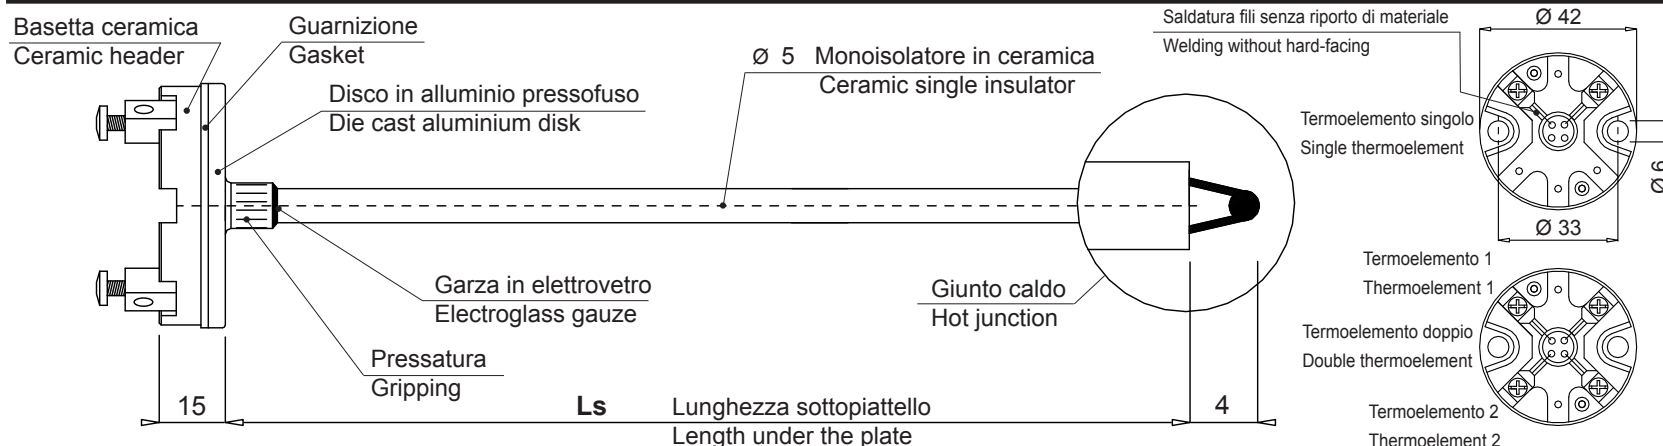

Lunghezza Ls
Length

02	105 mm
03	155 mm
04	205 mm
05	255 mm
06	305 mm
07	355 mm
08	405 mm
09	455 mm
10	505 mm
11	555 mm
12	605 mm
13	655 mm
14	705 mm
15	755 mm
16	805 mm
17	855 mm
18	905 mm
19	955 mm
20	1005 mm
21	1055 mm
22	1105 mm
23	1155 mm
24	1205 mm
25	1255 mm
26	1305 mm
27	1355 mm
28	1405 mm
29	1455 mm
30	1505 mm
31	1555 mm
32	1605 mm
33	1655 mm
34	1705 mm
35	1755 mm
36	1805 mm
37	1855 mm
38	1905 mm
39	1955 mm
40	2005 mm

Massime temperature di lavoro consigliate °C
Advised maximum operating temperatures °C

	Uso continuo Continuous use					Uso intermittente Intermittent use				
	Ø 0.20	Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50	Ø 0.20	Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50
Diametro fili inserto (mm) Insert wires diameter (mm)										
S (Pt Rh 10% - Pt)	1000	1100	1130	1300	1400	1090	1190	1220	1420	1650
R (Pt Rh 13% - Pt)	1000	1100	1130	1300	1400	1090	1190	1220	1420	1650
B (Pt Rh 30% - Pt Rh 6%)	—	—	—	—	1600	—	—	—	—	1770

Diametro filo (mm)
Wire diameter (mm)

Ø 0.20	Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50
20	25	30	35	50

Termoelemento
Thermoelement

Singolo (2 fili) Single	Doppio (4 fili) Double
1	2

Tipo termocoppia
Thermocouple type

S	R	B
(Pt Rh 10% - Pt)	(Pt Rh 13% - Pt)	(Pt Rh 30% - Pt Rh 6%) *
4	5	6

* Disponibile solo per il Ø 0.50 mm. / Available only for Ø 0.50 mm.

Materiale isolatore
Insulator material

Isolatore Insulator	C 610 (AL203 60%) 1500°C	C 799 (AL203 99.7%) 1700°C
	00	10

Esempio di ordine: Cod. **T4010.041.3508** Inserto termocoppia tipo "S", isolatore in C799, singolo termoelemento, diametro fili inserto 0.35 mm, lunghezza sottopiattello 405 mm
Ordering example: Cod. **T4010.041.3508** "S" type thermocouple insert, C799 insulator, single thermoelement, insert wires diameter 0,35 mm, length under the plate 405 mm



Tolleranza termoelementi: CEI EN 60584-1 - Classe 1 per tipo "S" e "R" - Classe 2 per tipo "B"
Tolerances thermoelement: CEI EN 60584-1 - Class 1 for "S" e "R" type - Class 2 for "B" type
Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%
Tolleranza sul diametro dei fili +/- 0,02 mm - Wires diameter tolerances +/- 0,02 mm



SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

T 4 0 . 0 .



Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 09-11-2011 Revisione n°: 03 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004