



Inserto monoblocco a tre livelli con monoisolatore in ceramica

Three levels monobloc insert with ceramic single insulator

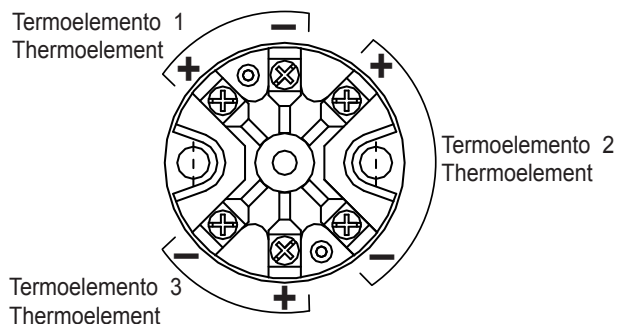

Tolleranza termoelementi: CEI EN 60584-1 - Classe 1 per tipo "S" e "R" - Classe 2 per tipo "B"
 Tolerances thermoelement: CEI EN 60584-1 - Class 1 for "S" e "R" type - Class 2 for "B" type
 Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%
 Tolleranza sul diametro dei fili +/- 0,02 mm - Wires diameter tolerances +/- 0,02 mm

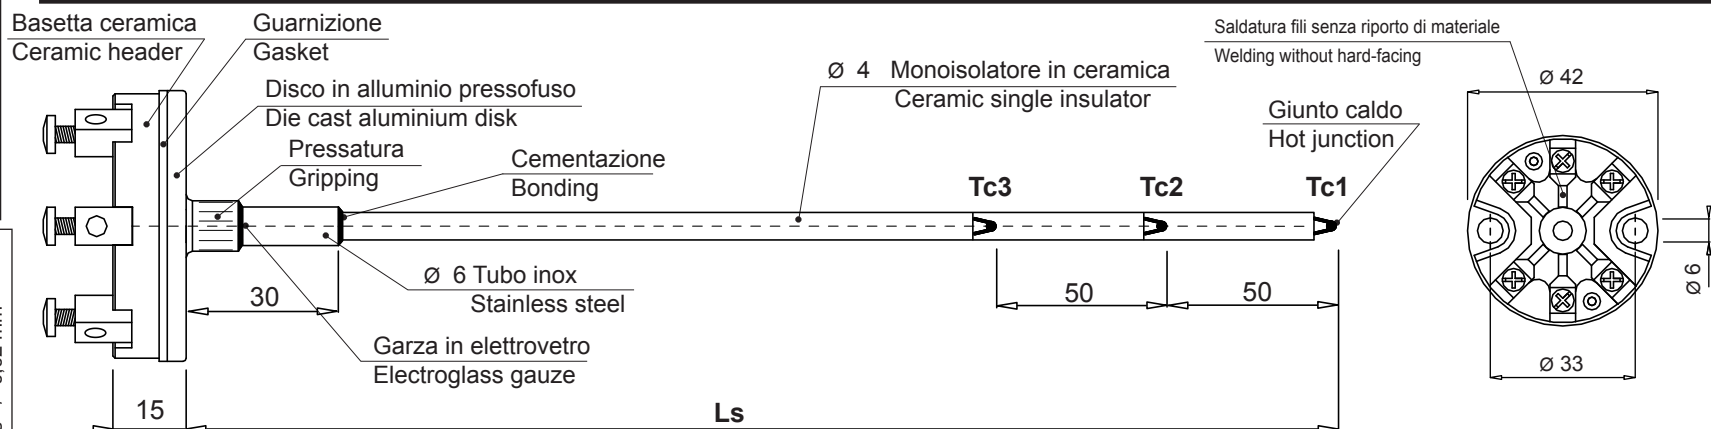

Massime temperature di lavoro consigliate °C
 Advised maximum operating temperatures °C

	Uso continuo Continuous use				Uso intermittente Intermittent use			
Diametro fili inserto (mm) Insert wires diameter (mm)	Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50	Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50
S (Pt Rh 10% - Pt)	1100	1130	1300	1400	1190	1220	1420	1650
R (Pt Rh 13% - Pt)	1100	1130	1300	1400	1190	1220	1420	1650
B (Pt Rh 30% - Pt Rh 6%)	—	—	—	1600	—	—	—	1770

Esempio di ordine: Cod. **T4070.043.3508** Inserto termocoppia tipo "S", isolatore in C799, diametro fili inserto 0.35 mm, lunghezza L3 = 405 mm
 Ordering example: Cod. **T4070.043.3508** "S" type thermocouple insert, C799 insulator, insert wires diameter 0,35 mm, length L3 = 405 mm

Diametro fili inserto (mm)
 Insert wires diameter (mm)

Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50
25	30	35	50

Tipo termocoppia
 Thermocouple type

S	R	B
(Pt Rh 10% - Pt)	(Pt Rh 13% - Pt)	(Pt Rh 30% - Pt Rh 6%) *
4	5	6

* Disponibile solo per il Ø 0.50 mm. / Available only for Ø 0.50 mm.

Materiale isolatore
 Insulator material

Isolatore Insulator	C 610 (AL203 60%) 1400°C	C 799 (AL203 99.7%) 1700°C
	70	80

Lunghezza Ls
 Length

04	195 mm
05	245 mm
06	295 mm
07	345 mm
08	395 mm
09	445 mm
10	495 mm
11	545 mm
12	595 mm
13	645 mm
14	695 mm
15	745 mm
16	795 mm
17	845 mm
18	895 mm
19	945 mm
20	995 mm
21	1045 mm
22	1095 mm
23	1145 mm
24	1195 mm
25	1245 mm
26	1295 mm
27	1345 mm
28	1395 mm
29	1445 mm
30	1495 mm
31	1545 mm
32	1595 mm
33	1645 mm
34	1695 mm
35	1745 mm
36	1795 mm
37	1845 mm
38	1895 mm
39	1945 mm
40	1995 mm

T 4 0 . 0 3 .



Tutte le quote sono espresse in mm
 All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 27-12-2013 Revisione n°: 03 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004

SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
 commerciale@seter.it www.seter.it
 tel. 0536-843454 fax 0536-927199