


Termocoppia tipo "S" (Pt Rh 10% - Pt) ad isolamento minerale (MgO) con guaina esterna Inconel 600

"S" (Pt Rh 10% - Pt) thermocouple with mineral insulated (MgO) with Inconel 600 outer protection tube



Tolleranza termoelemento secondo la norma CEI EN 60584-1 Classe 1
Tolerances thermoelement according to CEI EN 60584-1 Class 1
Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

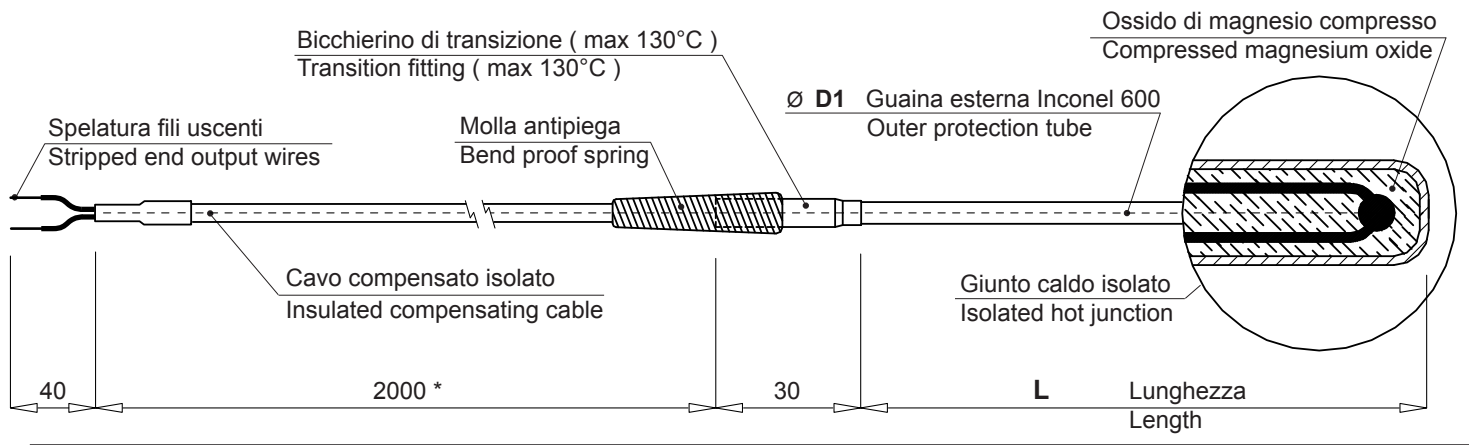

Massima temperatura di lavoro consigliata °C Advised maximum operating temperature °C	1175°C
Punto di fusione °C Fusion point °C	1345°C

Cavo compensato isolato Insulated compensating cable

TTS	Cavo compensato isolato in fibra di vetro siliconato + calza in fibra di vetro + maglia esterna con fili di rame stagnato (- 60°C / + 250°C) Fibre glass insulated compensating output cable + fibre glass braided wire + tin-plated copper wire (- 60°C / + 250°C)	4
MFA	Cavo compensato isolato in Hyflon MFA + schermatura + Hyflon MFA (- 50°C / + 250°C) Hyflon MFA insulated compensating output cable + shield + Hyflon MFA (- 50°C / + 250°C)	5



* A richiesta sono disponibili lunghezze diverse.
* Available on request different lengths.

Lunghezza L / Length

01	50 mm	31	1550 mm
02	100 mm	32	1600 mm
03	150 mm	33	1650 mm
04	200 mm	34	1700 mm
05	250 mm	35	1750 mm
06	300 mm	36	1800 mm
07	350 mm	37	1850 mm
08	400 mm	38	1900 mm
09	450 mm	39	1950 mm
10	500 mm	40	2000 mm
11	550 mm	41	2050 mm
12	600 mm	42	2100 mm
13	650 mm	43	2150 mm
14	700 mm	44	2200 mm
15	750 mm	45	2250 mm
16	800 mm	46	2300 mm
17	850 mm	47	2350 mm
18	900 mm	48	2400 mm
19	950 mm	49	2450 mm
20	1000 mm	50	2500 mm
21	1050 mm	51	2550 mm
22	1100 mm	52	2600 mm
23	1150 mm	53	2650 mm
24	1200 mm	54	2700 mm
25	1250 mm	55	2750 mm
26	1300 mm	56	2800 mm
27	1350 mm	57	2850 mm
28	1400 mm	58	2900 mm
29	1450 mm	59	2950 mm
30	1500 mm	60	3000 mm

Diametro guaina esterna D1 (mm) Outer protection tube diameter

1 mm	1.5 mm	2 mm	3 mm
10	15	20	30

SETER®

SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

T 5 9 0 . 0 4 1 .

Le informazioni contenute nella presente scheda non sono vincolanti. Nell'intento di migliorare costantemente il prodotto, esse possono essere variate da Seter s.r.l. in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

SETER s.r.l. Data: 07-01-2017 Revisione n°: 07 del 07-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004