



Termocoppia con guaina in ceramica Ø 17 mm, testa "M"

Thermocouple with Ø 17 mm ceramic protection tube, "M" head



Tolleranza termoelemento secondo la norma CEI EN 60584-1 Classe 1
Tolerances thermoelement according to CEI EN 60584-1 Class 1
Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

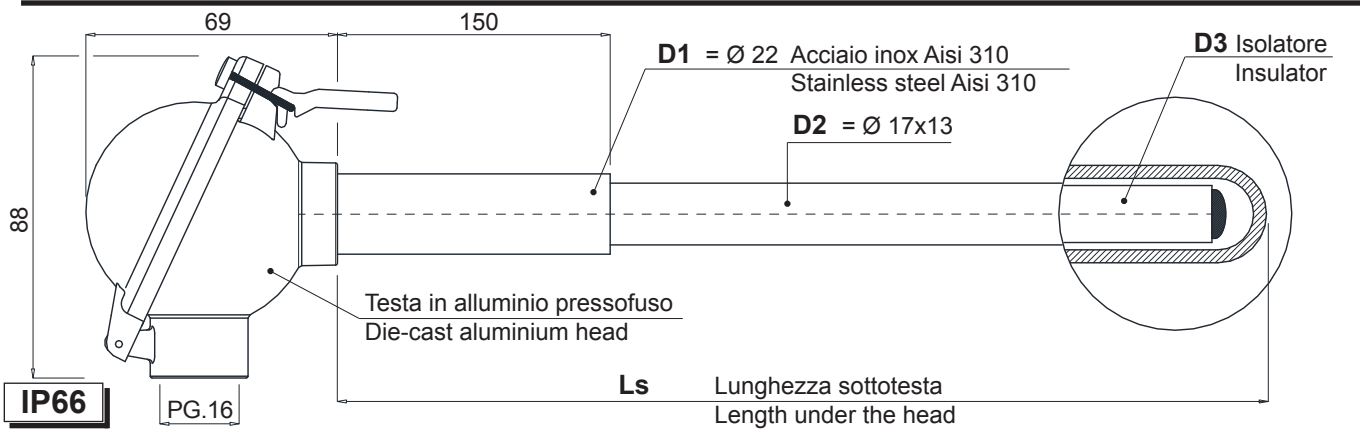

Lunghezza Ls	Length
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm
11	550 mm
12	600 mm
13	650 mm
14	700 mm
15	750 mm
16	800 mm
17	850 mm
18	900 mm
19	950 mm
20	1000 mm
21	1050 mm
22	1100 mm
23	1150 mm
24	1200 mm
25	1250 mm
26	1300 mm
27	1350 mm
28	1400 mm
29	1450 mm
30	1500 mm
31	1550 mm
32	1600 mm
33	1650 mm
34	1700 mm
35	1750 mm
36	1800 mm
37	1850 mm
38	1900 mm
39	1950 mm
40	2000 mm

Opzioni canotto (D1) Rod options

Canotto (D1)	Length (mm)
02	100
03	150
04	200
05	250
06	300
07	350
08	400
09	450
10	500
11	550
12	600
13	650
14	700
15	750
16	800
17	850
18	900
19	950
20	1000

Massime temperature di lavoro consigliate °C Advised maximum operating temperatures °C

Type	Uso continuo Continuous use		Uso intermittente Intermittent use	
	Ø 2.30	Ø 3.26	Ø 2.30	Ø 3.26
K (NiCr-Ni)	990°C	1060°C	1110°C	1160°C
N (Nicrosil-Nisil)	1110°C	1160°C	1200°C	1250°C

Termoelemento Thermoelement

Singolo (2 fili) Single (Ø 3.26 mm)	Doppio (4 fili) Double (Ø 2.30 mm)
1	2

Tipo termocoppia Thermocouple type

K (NiCr-Ni)	N (Nicrosil-Nisil)
2	3

Guaina di protezione Protection tube

Guaina esterna Outer protection tube (D2)	C 610 (AL203 60%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)	C 799 (AL203 99.7%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)
Isolatore Insulator (D3)	Ceramica Ceramic	Ceramica Ceramic
	20	30

⚠ La termocoppia viene fornita priva di pressacavo (PG16).
The thermocouple is supplied without core hitch (PG16).

⚠ Esempio di ordine: Cod. **T1020.021.0012 + C12204** Termocoppia tipo "K", guaina esterna C610, termoelemento singolo, lunghezza sottotesta 600 mm + opz. canotto in acciaio inox Aisi 310 L=200 mm.
Ordering example: Cod. **T1020.021.0012 + C12204** "K" type thermocouple, outside sheath C610, single thermoelement, length under the head 600 mm + opt. stainless steel rod Aisi 310 L=200 mm.

⚠ Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters
SETER s.r.l. Data: 23-03-2015 Revisione n°: 02 del 02-01-2017 Disegnato: 001 Approvato: 004



SETER s.r.l. Fiorano Modenese Modena Italy
commerciale@seter.it www.seter.it
tel. 0536-843454 fax 0536-927199

